





BRAPS ボールローラユニット(圧入タイプ)





BRAPS-200



BRAPS-400

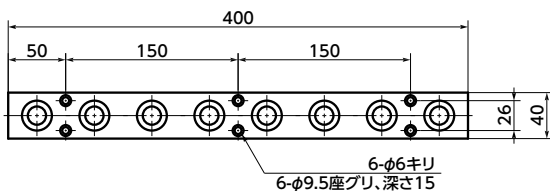

BRAPS-600

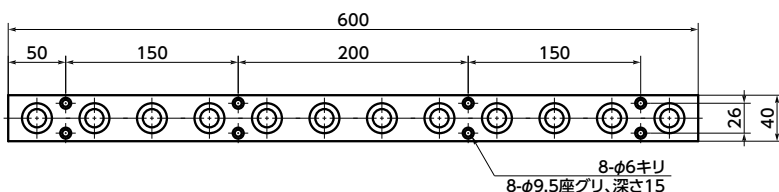

BRAPS-S | BRAPS-N

BRAPS-S メインボール：ステンレス			BRAPS-N メインボール：ポリアセタール			質量 (g)
品番	使用ボールローラ品番	ボールローラ1個あたりの耐荷重 (N)	品番	使用ボールローラ品番	ボールローラ1個あたりの耐荷重 (N)	
BRAPS-200-S	BRUPS-24-S	343	BRAPS-200-N	BRUPS-24-N	69	618
BRAPS-400-S	BRUPS-24-S	343	BRAPS-400-N	BRUPS-24-N	69	1243
BRAPS-600-S	BRUPS-24-S	343	BRAPS-600-N	BRUPS-24-N	69	1873

- アルミ製フレームに **BRUPS** (圧入タイプ) を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
- ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。
- **BRAPS-S** はオールステンレス製のボールローラ **BRUPS-S** を使用。
- **BRAPS-N** のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

- 材質・仕上げ



	BRAPS-S	BRAPS-N
フレーム	A6063 アルマイト処理	A6063 アルマイト処理
ボールローラ本体	SUS304	SUS304
メインボール	SUS440C (硬度55HRC以上)	ポリアセタール (白)
サブボール	SUS440C (硬度55HRC以上)	SUS440C (硬度55HRC以上)

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

BRAPS-400-N

商品 記号	フレーム	ポリアセタール製
	長さ	メインボール

1 バラ売り → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ねじカット → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可