


*1: **PLX-G** **PLX-GK**: B \pm 0.02
PLXS-G **PLXS-GK**: B \pm 0.08 (ピンの公差を変更しました。)

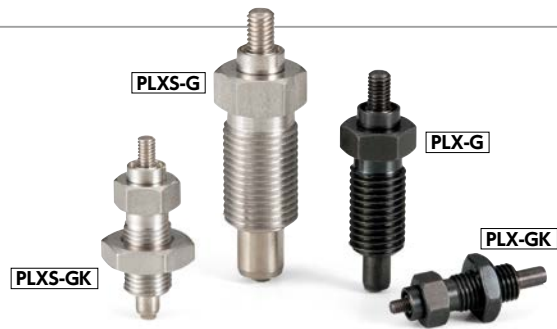

- 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径: ϕ 10・ ϕ 12を除く)。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンは焼入れ(スチール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

| 商品記号 | 本体材質 | ロックナット |
|----------------|-------|--------|
| PLX-G | スチール | なし*1 |
| PLX-GK | スチール | あり |
| PLXS-G | ステンレス | なし*1 |
| PLXS-GK | ステンレス | あり |

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

| 品番 <small>スチール製</small> | 価格(円) | B | s | M(細目) | | M1(並目) | | D1 | L1 | L2 | Lb | Lm | sw | sw1 | d | e | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 適用カラー PXCS → P.xxxx | 質量(g) |
|----------------------------|-------|----|----|-------|-----|--------|-----|------|----|----|-----|-----|----|-----|-----------|----------|--------------------|-----------------|------------------------|-------|
| | | | | ねじの呼び | ピッチ | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | | | | | |
| PLX-4-4-G | 1,190 | 4 | 4 | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4.5 | 10 | 7 | 2.5 | 4.5 / 12 | 1120 | PXCS-8-10-** | 10 | | |
| PLX-4-6-G | 1,210 | 4 | 6 | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4.5 | 10 | 7 | 2.5 | 4 / 12.5 | 1120 | PXCS-8-10-** | 10 | | |
| PLX-5-5-G | 1,240 | 5 | 5 | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5.5 | 12 | 8 | 3 | 5 / 15 | 1750 | PXCS-10-12-** | 18 | | |
| PLX-5-8-G | 1,240 | 5 | 8 | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5.5 | 12 | 8 | 3 | 5 / 18 | 1750 | PXCS-10-12-** | 18 | | |
| PLX-6-6-G | 1,280 | 6 | 6 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 7 | 14 | 9 | 3.5 | 6.5 / 19 | 2530 | PXCS-12-14-** | 29 | | |
| PLX-6-9-G | 1,280 | 6 | 9 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 7 | 14 | 9 | 3.5 | 6 / 25 | 2530 | PXCS-12-14-** | 29 | | |
| PLX-8-8-G | 1,590 | 8 | 8 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8.5 | 17 | 10 | 4 | 8.5 / 26 | 4500 | PXCS-16-17-** | 60 | | |
| PLX-8-12-G | 1,590 | 8 | 12 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8.5 | 17 | 10 | 4 | 8.5 / 28 | 4500 | PXCS-16-17-** | 61 | | |
| PLX-10-12-G | 1,820 | 10 | 12 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8.5 | 17 | 10 | 4 | 9.5 / 38 | 7030 | PXCS-16-17-** | 62 | | |
| PLX-12-15-G | 2,930 | 12 | 15 | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 25.4 | 33 | 10 | 8.5 | 22 | 12 | 4 | 11.5 / 40 | 10100 | PXCS-20-22-** | 123 | | |
| PLX-4-4-GK | 1,240 | 4 | 4 | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4.5 | 10 | 13 | 7 | 2.5 | 4.5 / 12 | 1120 | PXCS-8-10-** | 15 | |
| PLX-4-6-GK | 1,260 | 4 | 6 | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4.5 | 10 | 13 | 7 | 2.5 | 4 / 12.5 | 1120 | PXCS-8-10-** | 15 | |
| PLX-5-5-GK | 1,300 | 5 | 5 | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5.5 | 12 | 17 | 8 | 3 | 5 / 15 | 1750 | PXCS-10-12-** | 25 | |
| PLX-5-8-GK | 1,300 | 5 | 8 | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5.5 | 12 | 17 | 8 | 3 | 5 / 18 | 1750 | PXCS-10-12-** | 25 | |
| PLX-6-6-GK | 1,340 | 6 | 6 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9 | 3.5 | 6.5 / 19 | 2530 | PXCS-12-14-** | 39 | |
| PLX-6-9-GK | 1,340 | 6 | 9 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9 | 3.5 | 6 / 25 | 2530 | PXCS-12-14-** | 39 | |
| PLX-8-8-GK | 1,700 | 8 | 8 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 4 | 8.5 / 26 | 4500 | PXCS-16-17-** | 80 | |
| PLX-8-12-GK | 1,700 | 8 | 12 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 4 | 8.5 / 28 | 4500 | PXCS-16-17-** | 81 | |
| PLX-10-12-GK | 1,930 | 10 | 12 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 4 | 9.5 / 38 | 7030 | PXCS-16-17-** | 82 | |
| PLX-12-15-GK | 3,130 | 12 | 15 | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 25.4 | 33 | 10 | 10 | 8.5 | 22 | 30 | 12 | 4 | 11.5 / 40 | 10100 | PXCS-20-22-** | 158 |

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx
 お問い合わせください | 対応可・別料金 | 対応不可

● 材質・仕上げ

| | PLX-G | PLX-GK | PLXS-G | PLXS-GK |
|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | SUS303 |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | SUS303 ニッケルメッキ | SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) | | SUS303 |

RoHS2適合

| 品番 <small>ステンレス製</small> | 価格(円) | B | s | M(細目) | | M1(並目) | | D1 | L1 | L2 | Lb | Lm | sw | sw1 | d | e | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 適用カラー PXCS → P.xxxx | 質量(g) |
|-----------------------------|-------|----|----|-------|-----|--------|-----|------|----|----|-----|-----|----|-----|-----------|----------|--------------------|-----------------|------------------------|-------|
| | | | | ねじの呼び | ピッチ | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | | | | | |
| PLXS-4-4-G | 1,730 | 4 | 4 | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4.5 | 10 | 7 | 2.5 | 4.5 / 12 | 1160 | PXCS-8-10-** | 10 | | |
| PLXS-4-6-G | 1,730 | 4 | 6 | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4.5 | 10 | 7 | 2.5 | 4 / 12.5 | 1160 | PXCS-8-10-** | 10 | | |
| PLXS-5-5-G | 1,810 | 5 | 5 | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5.5 | 12 | 8 | 3 | 5 / 15 | 1820 | PXCS-10-12-** | 18 | | |
| PLXS-5-8-G | 1,840 | 5 | 8 | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5.5 | 12 | 8 | 3 | 5 / 18 | 1820 | PXCS-10-12-** | 18 | | |
| PLXS-6-6-G | 1,960 | 6 | 6 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 7 | 14 | 9 | 3.5 | 6.5 / 19 | 2620 | PXCS-12-14-** | 29 | | |
| PLXS-6-9-G | 2,030 | 6 | 9 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 7 | 14 | 9 | 3.5 | 6 / 25 | 2620 | PXCS-12-14-** | 29 | | |
| PLXS-8-8-G | 2,430 | 8 | 8 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8.5 | 17 | 10 | 4 | 8.5 / 26 | 4660 | PXCS-16-17-** | 60 | | |
| PLXS-8-12-G | 2,510 | 8 | 12 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8.5 | 17 | 10 | 4 | 8.5 / 28 | 4660 | PXCS-16-17-** | 61 | | |
| PLXS-10-12-G | 2,990 | 10 | 12 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8.5 | 17 | 10 | 4 | 9.5 / 38 | 7280 | PXCS-16-17-** | 62 | | |
| PLXS-12-15-G | 6,160 | 12 | 15 | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 25.4 | 33 | 10 | 8.5 | 22 | 12 | 4 | 11.5 / 40 | 10400 | PXCS-20-22-** | 123 | | |
| PLXS-4-4-GK | 1,810 | 4 | 4 | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4.5 | 10 | 13 | 7 | 2.5 | 4.5 / 12 | 1160 | PXCS-8-10-** | 15 | |
| PLXS-4-6-GK | 1,810 | 4 | 6 | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4.5 | 10 | 13 | 7 | 2.5 | 4 / 12.5 | 1160 | PXCS-8-10-** | 15 | |
| PLXS-5-5-GK | 1,910 | 5 | 5 | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5.5 | 12 | 17 | 8 | 3 | 5 / 15 | 1820 | PXCS-10-12-** | 25 | |
| PLXS-5-8-GK | 1,940 | 5 | 8 | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5.5 | 12 | 17 | 8 | 3 | 5 / 18 | 1820 | PXCS-10-12-** | 25 | |
| PLXS-6-6-GK | 2,130 | 6 | 6 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9 | 3.5 | 6.5 / 19 | 2620 | PXCS-12-14-** | 39 | |
| PLXS-6-9-GK | 2,200 | 6 | 9 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9 | 3.5 | 6 / 25 | 2620 | PXCS-12-14-** | 39 | |
| PLXS-8-8-GK | 2,690 | 8 | 8 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 4 | 8.5 / 26 | 4660 | PXCS-16-17-** | 80 | |
| PLXS-8-12-GK | 2,770 | 8 | 12 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 4 | 8.5 / 28 | 4660 | PXCS-16-17-** | 81 | |
| PLXS-10-12-GK | 3,250 | 10 | 12 | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 4 | 9.5 / 38 | 7280 | PXCS-16-17-** | 82 | |
| PLXS-12-15-GK | 6,710 | 12 | 15 | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 25.4 | 33 | 10 | 10 | 8.5 | 22 | 30 | 12 | 4 | 11.5 / 40 | 10400 | PXCS-20-22-** | 158 |

● 関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー **PXCS** をご使用ください。
 → P.xxxx



● 品番指定 | 直送 | 14時当日出荷 | NBK ネットショップ

PLXS-8-12-GK