テクニカル・インフォメーション

● 偏心反力

MJC-**-BL MJC-**-EBL

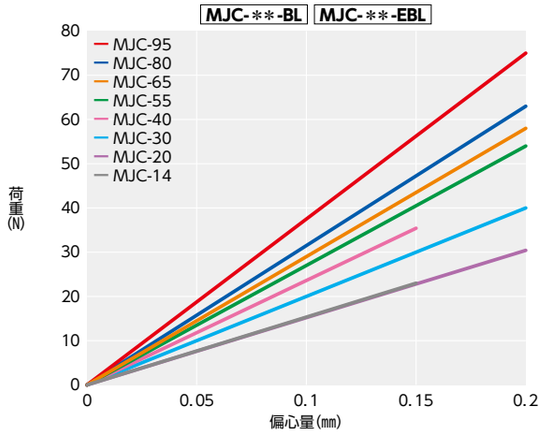

MJC-**-WH MJC-**-EWH

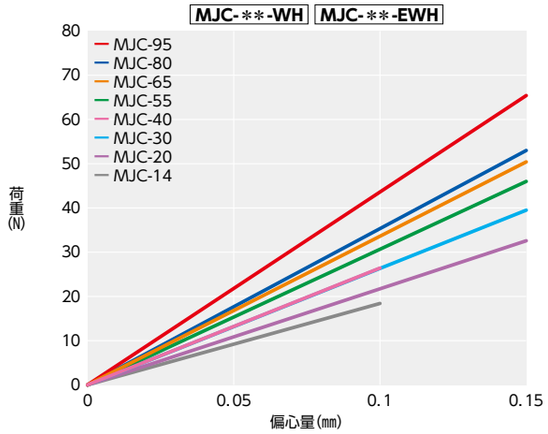

MJC-**-RD MJC-**-ERD

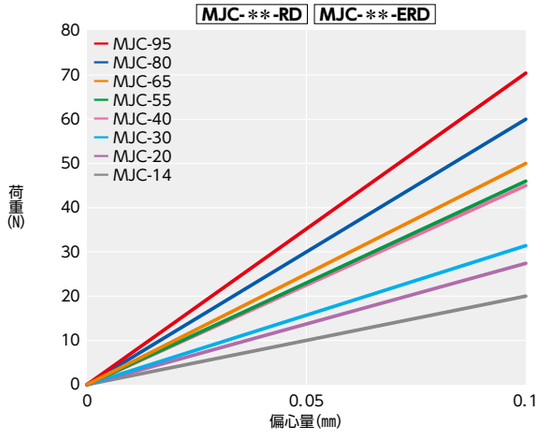

MJC-**-GR MJC-**-EGR

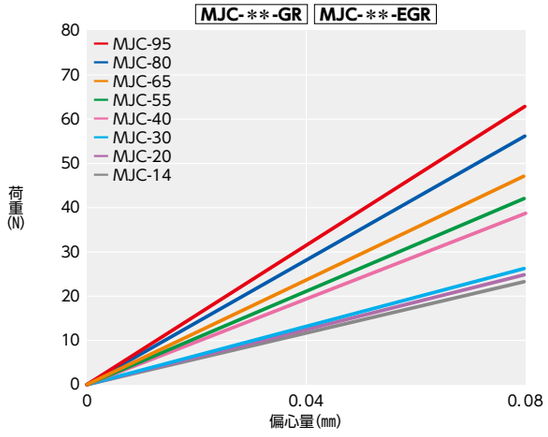

● 温度による静的ねじりばね定数の変化

MJC-**-BL MJC-**-EBL

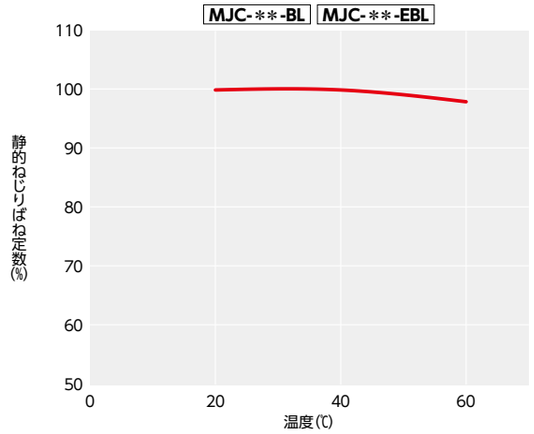

MJC-**-WH MJC-**-EWH

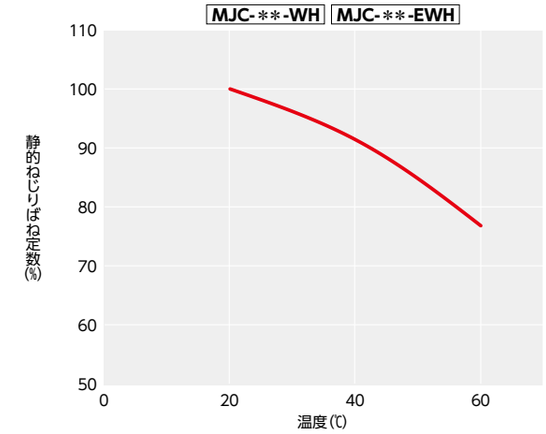

MJC-**-RD MJC-**-ERD

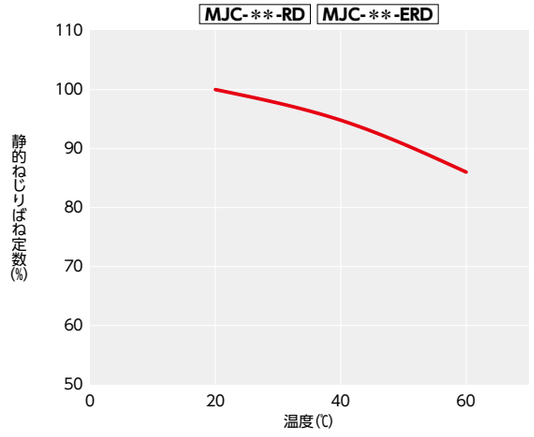

MJC-**-GR MJC-**-EGR

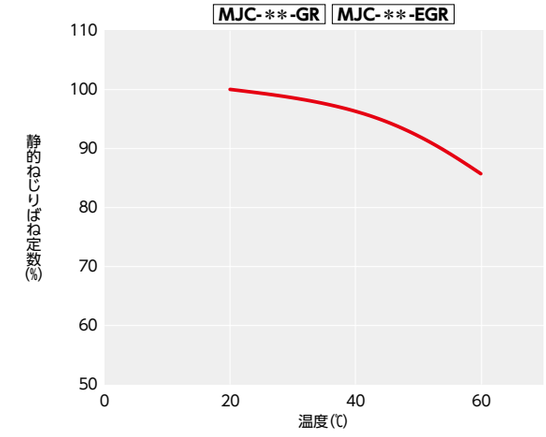

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内でのねじり剛性の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

● スリップトルク

表に示すサイズは軸のスリップトルクが MJC-C の最大トルクより小さくなりますので注意してください。

単位：N・m

品番	軸穴径(mm)																																
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
MJC-14C	0.8	1.4	1.6	3.4	2.6	2.8	3.4																										
MJC-20C		3.4	4.5	5.5	7.9	8	8.7	9.4	5	5	10																						
MJC-30C					9.6	9.7	9.8	15	16.9	19.3	19.9	21.4																					
MJC-40C								7.1	7.3	7.4	9.8	11.8	16.4	17.9	24.5	27	30.5	34															
MJC-55C										20.3	21.8	23.4	26.1	27.9	30.6	36.1	41.6	44.1	52.3	63.7	69.6	79.2	125										
MJC-65C													27.5	32.2	48.6	57.7	60.7	63.6	68	74.9	80.5	85	90.6	96	230	230							
MJC-80C																		88	89	92	93	95	97	100	102	110	320	500	500				
MJC-95C																					241	243	245	247	249	250	250	250	270	500	500	500	

● 軸の寸法許容差h7、硬度34 - 40HRC、ねじ締めつけトルク MJC-C 寸法・価格表記載の値での試験値です。

NBK 鍋屋バイテック会社 ▶0575-23-1162 ▶info@nbk1560.com ▶http://www.nbk1560.com