



# GN131.2 スライダブロック - クロス

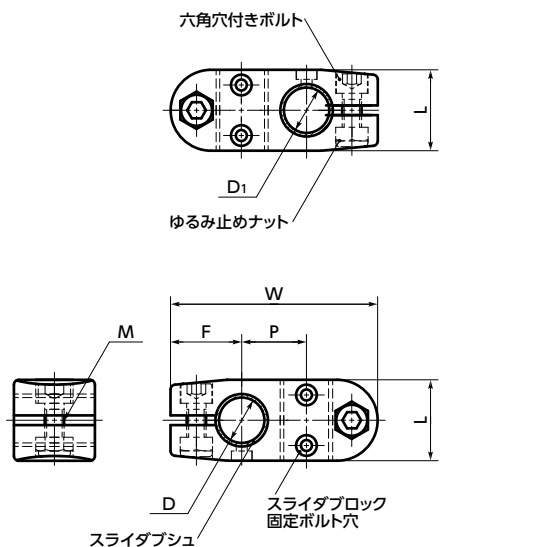

## ● スライダブロックの取り付け方法

スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。

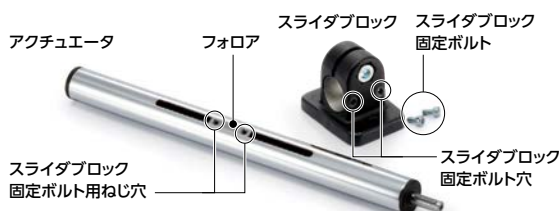

- 外径φ18の2軸のアクチュエータをクロスに連結するスライダブロックです。

- 2種類のタイプがあります。

**GN131.2-G** ——— スライダブシュつき

**GN131.2-B** ——— スライダブシュなし

スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。

- 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。

- 材質・仕上げ



|               | GN131.2-G-1-SW                           | GN131.2-B-1-SW       |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|
| 本体            | AC3A<br>静電塗装 (つや消し黒)                     | AC3A<br>静電塗装 (つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト      | SUS304                                   | SUS304               |
| ゆるみ止めナット      | SUS304<br>ポリアミド                          | SUS304<br>ポリアミド      |
| スライダブシュ       | PTFE (四ふっ化エチレン) (白)<br>または ガラス繊維強化ナイロン66 |                      |
| スライダブロック固定ボルト | SUS304                                   | SUS304               |

単位: mm

| 品番                          | D  | スライダブシュ*1 | D1 | スライダブシュ | L  | W  | F  | P  | M  | スライダブロック固定ボルト | クランプレバー*2                                          | 質量 (g) |
|-----------------------------|----|-----------|----|---------|----|----|----|----|----|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>GN131.2-G18-G18-1-SW</b> | 18 | あり        | 18 | あり      | 25 | 64 | 22 | 20 | M6 | M3            | GN911 - 45 - M6 - 20-SR<br>GN911 - 63 - M6 - 20-SR | 56     |
| <b>GN131.2-B18-B18-1-SW</b> | 18 | なし        | 18 | なし      | 25 | 64 | 22 | 20 | M6 | M3            | GN911 - 45 - M6 - 20-SR<br>GN911 - 63 - M6 - 20-SR | 62     |

\*1: スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。

\*2: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。➡ P.xxxx

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## GN131.2-G18-G18-1-SW



目盛り刻印 ➡ P.xxxx

対応不可