SPC-P 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

軽量 電気絶縁性

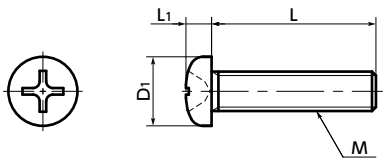

- PC(ポリカーボネート)製の十字穴付きなべ小ねじ。
- PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*2(min./max.):−40℃/115℃
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

● 用途

電気・電子機器

● 材質・仕上げ

RoHS

	SPC-P
本体	PC(ポリカーボネート)(透明*1)
耐熱温度*2	115℃

*1: SPC-M1.7-3-P SPC-M1.7-4-P は黒です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位:mm

品番 1	M(並目)		L 2															D1	L1	十字穴の番号	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ																						
SPC-M1.7-P	M1.7	0.35	3	4														2.5	0.5	0	51	0.022	0.0066 - 0.0085	50
SPC-M2-P	M2	0.4	3	4	5	6	8	10	12									3.5	1.3	1	107	0.055	0.02 - 0.053	50
SPC-M2.6-P	M2.6	0.45	3	4	5	6	8	10	12	15								4.5	1.7	1	196	0.12	0.052 - 0.1	50
SPC-M3-P	M3	0.5		4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30			5.5	2	2	266	0.18	0.062 - 0.22	50
SPC-M4-P	M4	0.7			5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30		40	7	2.6	2	481	0.39	0.13 - 0.51	50
SPC-M5-P	M5	0.8				6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35		9	3.3	2	797	0.8	0.28 - 0.84	50
SPC-M6-P	M6	1						10	12	15			20	25	30	35	40	10.5	3.9	3	1136	1.2	0.6 - 1.6	20
SPC-M8-P	M8	1.25							12	15			20	25	30		40	14	5.2	3	2088	3.2	1.7 - 3.1	20

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
● M1.7は黒です。
● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC-M5 - 20 - P
1 2 1

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可