


SPC-P 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) サイズ追加



WEB 選定ナビ WEB CAD Download

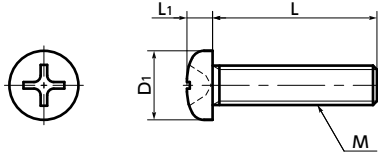

● 材質・仕上げ



| | |
|--------|--------------------|
| | SPC-P |
| 本体 | PC(ポリカーボネート)(透明*1) |
| 耐熱温度*2 | 115℃ |

- *1: **SPC-M1.7-3-P** **SPC-M1.7-4-P** は黒です。
- *2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*2(min./max.): -40℃/115℃
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx
- 用途

電気・電子機器/自動車

単位: mm

| 品番 | M(並目) | | L | | | | | | | | | | | | D1 | L1 | 引張破断荷重*1(N) | ねじり破断トルク*1(N・m) | 質量(g) | | |
|-------------------|-------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| | ねじの呼び | ピッチ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | | | | | | 40 | |
| SPC-M1.7-P | M1.7 | 0.35 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 2.5 | 0.5 | 51 | 0.022 | 0.0066 - 0.0085 |
| SPC-M2-P | M2 | 0.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | 3.5 | 1.3 | 107 | 0.055 | 0.02 - 0.053 |
| SPC-M2.6-P | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | | | | | | | 4.5 | 1.7 | 196 | 0.12 | 0.052 - 0.1 |
| SPC-M3-P | M3 | 0.5 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | 5.5 | 2 | 266 | 0.18 | 0.075 - 0.26 |
| SPC-M4-P | M4 | 0.7 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | | | 7 | 2.6 | 481 | 0.39 | 0.16 - 0.62 |
| SPC-M5-P | M5 | 0.8 | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | | | 9 | 3.3 | 797 | 0.8 | 0.36 - 0.91 |
| SPC-M6-P | M6 | 1 | | | | | | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | 10.5 | 3.9 | 1136 | 1.2 | 0.6 - 1.6 |
| SPC-M8-P | M8 | 1.25 | | | | | | | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 14 | | 14 | 5.2 | 2088 | 3.2 | 1.7 - 3.1 |

- *1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
- M1.7は黒です。

| 品番 | 価格/袋*1(円) | | | | | | | | | | | | | | 1袋入り数 |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | L | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | |
| SPC-M1.7-P | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| SPC-M2-P | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | | | | | | | | 50 |
| SPC-M2.6-P | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 500 | | | | | | | 50 |
| SPC-M3-P | | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 450 | 550 | 750 | 1,100 | | | | 50 |
| SPC-M4-P | | | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 850 | 1,050 | | | 3,700 | 50 |
| SPC-M5-P | | | | 450 | 450 | 450 | 550 | 650 | 800 | 1,100 | 1,900 | 2,450 | | | 50 |
| SPC-M6-P | | | | | | 380 | 400 | 440 | 480 | 520 | 620 | 1,040 | 1,040 | | 20 |
| SPC-M8-P | | | | | | | 740 | 780 | 840 | 1,000 | 1,160 | | 1,540 | | 20 |

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。 → P.xxxx

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPC-M5-20-P

商品記号 **1** **2** 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。 → P.xxxx

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| バラ売り → P.xxxx | クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | 脱落防止加工 → P.xxxx |
| 対応可・別料金 | 対応可・別料金 | 対応可・別料金 | 対応不可 | 対応不可 |