


SPS-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) サイズ追加



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐熱 耐薬品

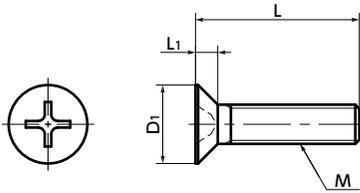

- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx
- 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ / ケミカルポンプ

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPS-F
本体	PPS (ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶) (ガラス繊維40%)
耐熱温度*1	200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M(並目)		L							D1	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	15	20	25					
SPS-M3-F	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25	6	1.75	558	0.29	0.11 - 0.27
SPS-M4-F	M4	0.7	8	10	12	15	20	25	8	2.3	966	0.69	0.25 - 0.47	
SPS-M5-F	M5	0.8	10	12	15	20	25	10	2.8	1548	1.23	1.23	0.52 - 0.87	
SPS-M6-F	M6	1	10	12	15	20	25	30	12	3.4	2028	2.05	0.83 - 1.4	

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)									1袋入り数
	L		6	8	10	12	15	20	25	
SPS-M3-F	520	580	640	760	900	1,020	1,140			20
SPS-M4-F		700	760	900	1,020	1,140	1,240			20
SPS-M5-F			570	630	780	940	1,240			10
SPS-M6-F			940	1,100	1,240	1,560	1,860	2,180		10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SPS-M5-20-F

商品記号 1 2 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可