MRG/MRGS リジドカップリング - セットスクリュータイプ

WEB 選定ナビ　WEB CAD Download　バックラッシュ0（ゼロ）　高トルク　高剛性　SUS ステンレス

MRG アルミニウム合金製
MRGS オールステンレス製

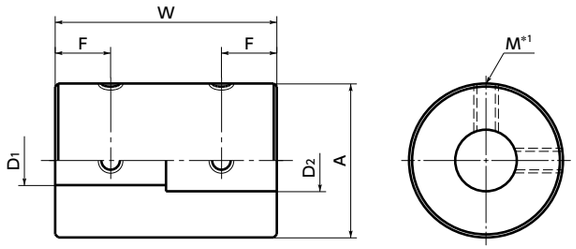

＊1： 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・価格・性能

単位：mm

品番 1	価格(円)	A	W	F	M	ねじ締めつけトルク (N・m)	標準軸穴径(寸法許容差H8) D1・D2 2														
							3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	19	20	25	28	30	32
MRG-16	800	16	24	6	M3	0.7	●	●	●	●												
MRG-20	890	20	30	7	M3	0.7				●	●	●										
MRG-25	1,080	25	36	9	M4	1.7					●	●	●									
MRG-32	1,470	32	41	10	M4	1.7							●	●	●							
MRG-40	3,180	40	44	10.5	M5	4									●	●	●	●				
MRG-50	5,320	50	53	12	M6	7											●	●	●			
MRG-65	9,730	65	65	16	M8	15														●	●	●
MRGS-16	1,770	16	24	6	M3	0.7			●	●												
MRGS-20	2,080	20	30	7	M3	0.7				●	●	●										
MRGS-25	2,490	25	36	9	M4	1.7					●	●	●									
MRGS-32	2,790	32	41	10	M4	1.7							●	●	●							
MRGS-40	5,370	40	44	10.5	M5	4									●	●	●	●				
MRGS-50	11,100	50	53	12	M6	7											●	●	●			
MRGS-65	19,600	65	65	16	M8	15														●	●	●

● 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
● 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

性能

品番	最大軸穴径 (mm)	常用トルク＊1 (N・m)	最高回転数 (min^{-1})	慣性モーメント＊2 ($kg \cdot m^2$)	質量＊2 (g)
MRG-16	8	1	39000	4.4×10^{-7}	11
MRG-20	10	2.5	31000	1.3×10^{-6}	20
MRG-25	12	4.5	25000	3.9×10^{-6}	39
MRG-32	16	10	19000	1.2×10^{-5}	71
MRG-40	20	20	15000	2.8×10^{-5}	114
MRG-50	25	25	12000	8.4×10^{-5}	215
MRG-65	32	35	9000	2.9×10^{-4}	450
MRGS-16	8	0.3	39000	1.2×10^{-6}	28
MRGS-20	10	0.5	31000	3.5×10^{-6}	54
MRGS-25	12	1	25000	1.0×10^{-5}	100
MRGS-32	16	2	19000	3.1×10^{-5}	190
MRGS-40	20	3	15000	8.1×10^{-5}	326
MRGS-50	25	4.5	12000	2.4×10^{-4}	658
MRGS-65	32	7	9000	8.4×10^{-4}	1290

＊1： 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
＊2： 最大軸穴径での値です。

軸穴・キー溝追加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx
お問い合わせください

ステンレスねじ変更 ➡ P.xxxx
お問い合わせください

● 品番指定

直送　14時当日出荷　NBKネットショップ

MRGS-40 - 18-20
1　2

NBK 鍋屋バイテック会社　0575-23-1162　info@nbk1560.com　https://www.nbk1560.com