



SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ



WEB 選定ナビ WEB CAD Download スペース SUS ステンレス

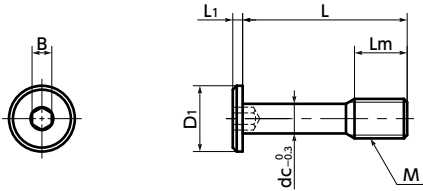

- 取り付け例
カバーにねじ穴を加工して、**SSCHS**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCHS**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCHS**がカバーから抜け落ちることはありません。

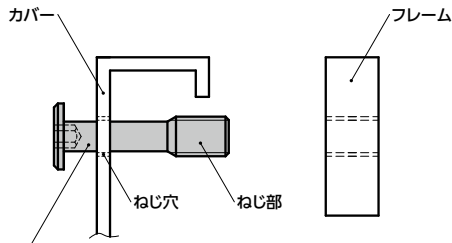

SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 極低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- CEマーキングの対応に。➡ P.xxxx
- 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SSCHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-40

単位: mm

品番	M	L				Lm	D1	L1	B	dc	最大締めつけトルク(N・m)		質量(g)		
SSCHS-M3	M3	8	10	12		4	6	1.3	1.5	2.2	0.11	0.53 - 0.69			
SSCHS-M4	M4		10	12	16	5	8	1.5	2	3	0.39	1.2 - 1.6			
SSCHS-M5	M5			12	16	20	6	9	1.5	3	3.9	1.5 - 2.5			
SSCHS-M6	M6			12	16	20	25	30	8	10	1.5	3	4.5	1.6	2.3 - 5.5
SSCHS-M8	M8				16	20	25	30	10	13	1.5	4	6.3	5	5.4 - 10

品番	価格/袋*1 (円)							1袋入り数
	L							
	8	10	12	16	20	25	30	
SSCHS-M3	320							1
SSCHS-M4		250						1
SSCHS-M5			260					1
SSCHS-M6				310	320	330	360	1
SSCHS-M8					450	460	510	1

*1: 1袋あたりの価格です。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SSCHS-M6-12



バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
本商品は1本/袋です	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み